



Vízforgató – Homokszűrős 6m³ időzítővel – Azuro


Description

AZURO 6M homokszűrős vízforgató, időzítő, 5,5 m³/h teljesítmény, 21-30 m³-es medencéhez


Az AZURO 6M 2020-as tervezésű, innovatív megjelenésű, kompakt kialakítású homokszűrős vízforgató berendezés közepes méretű medencékhez. Rendszeres használata az optimális vegyszerezéssel kiegészítve az egész fűrdőszezon alatt kristálytiszt, egyenletesen kellemes vizet biztosít. Nemcsak modern külseje jelent újdonságot: a készülék teljesen európai fejlesztésű és gyártású (cseh), folyamatos alkatrész-utánpótlással és szervízбázissal rendelkezik.

Elegáns megjelenésű burkolata alatt egy gépházba építve tartalmazza a homoktartályt és vízforgató szivattyút. Hatutas főszelepe minden vízforgatási, visszaöblítési, ürítési és téliesítési/lezáró funkciót tartalmaz.

Nyomásmérővel és időzítővel is rendelkezik az optimális üzemeltetéshez.

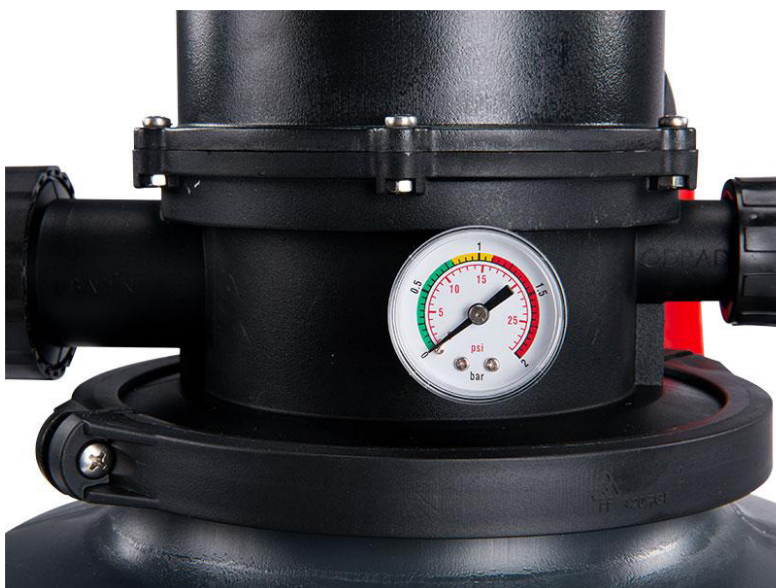

Érintésvédelemmel ellátott főkapcsolójával egyszerűen és biztonságosan üzembe- és üzemben kívül helyezhető.

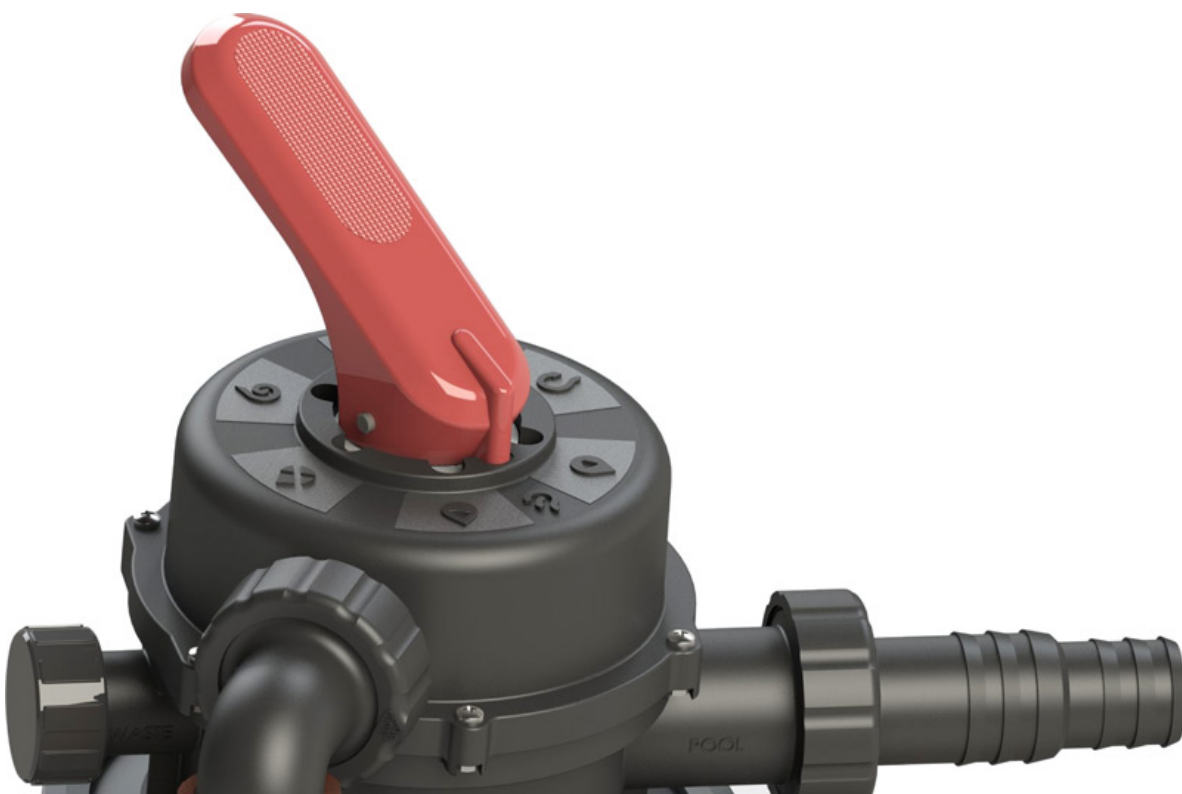

Átlátszó előszűrő csatlakozóeleme belső kosárral, könnyen üríthető a nagyobb szennyeződés. Klórtabletta is helyezhető bele.



Nem öntöltős. Az optimális szívás/keringetés érdekében ajánlott a medence aljzatával egy szintbe helyezni, ha a medence talaj felett van, a talajra, ha a medence süllyesztett, akkor annak megfelelően süllyesszük a szűrőt is, aknába.

Műszaki adatok:

Cikkszám: Mountfield 3EXB0437

Mérete: 40 x 80 x 33 cm

Szűrő átmérő: 143 mm

Súly: 11,5 kg

Hálózati csatlakozás: 230 V/ 50 Hz; kábelhossza: 2.5 méter

Teljesítményfelvétel: 250 W

Érintésvédelmi osztály: IP X5

Vízforgatási teljesítmény: 5,5 m³/h (5.500 liter/óra)

Ajánlott medence űrtartalom: 21-30 m³, max. 30.000 liter

Emelési magasság: 1,5 m

Hasznos szűrőközeg felülete: 0.036 m²

Zavarosság-csökkentő hatékonyság: (TBR) 56%

Üzemi nyomás: 0.5 bar

Maximális munkanyomás: 1.0 bar

Maximális vízhőmérséklet: 35°C

Vezérlőszelep kialakítása: felső, 6-utas

Nyomásmérő: van

Időzítő: van

Szükséges homok kapacitás egy feltöltéshez: 18 kg kvarchomok, 0.6 – 1.2 mm szemcseméret az ajánlott

Ha homok helyett szűrő labdákkal használja, akkor nem kell és nem is szabad a visszamosás (Backwash) funkciót használni.

Csatlakozás: 5/4", hagyományos 38 mm-es medencetömlő-csonk

A csomagolás 2 db 3 méteres gégecsövet tartalmaz rögzítőbilincsekkel

[Magyar nyelvű használati útmutató](#)

Magyar nyelvű bemutató videó:

